


Calcium silicate

แผ่นหน้าไม้

ปิดประกบผิวด้วยแผ่นไม้อัด Ply Wood

วัสดุปิดผิว

FIRE RATED WOOD DOORS

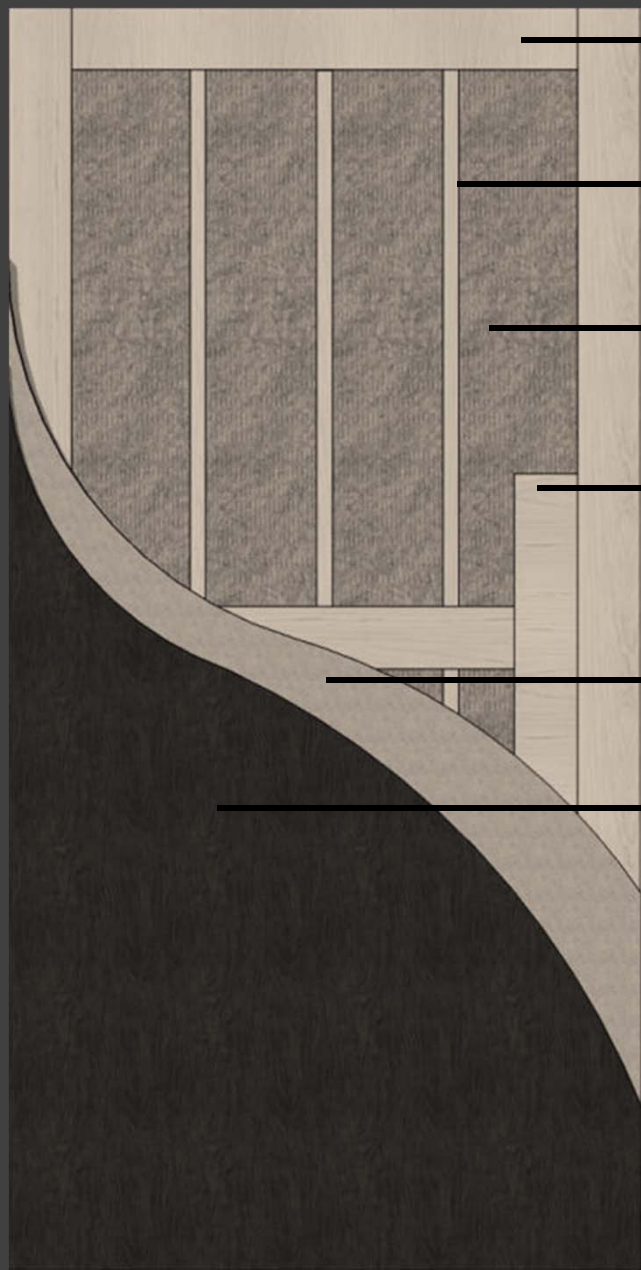

ไม้กรอบ (ไม้จริง)

แกนไม้ตัน

ฉนวนกันเสียง

ไม้เสริม

รองรับการเจาะกลอนประตู (ไม้จริง)

แผ่นหน้าไม้


ปิดประกบผิวด้วยแผ่นไม้อัด **Ply Wood**

วัสดุปิดผิว

ACOUSTIC WOOD DOORS

ไม้ส่วนใหญ่ที่นิยมนำมาทำบานประตูนั้น ได้แก่ ไม้จำพวก ไม้สัก ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้เนื้อแข็ง(ไม้เบญจพรรณ)

ข้อดี : มีความแข็งแรง คงทน อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ประตูไม้บางชนิดสามารถใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากมีคุณสมบัติในการทนแดดทนฝนได้ดี เช่น ไม้สัก

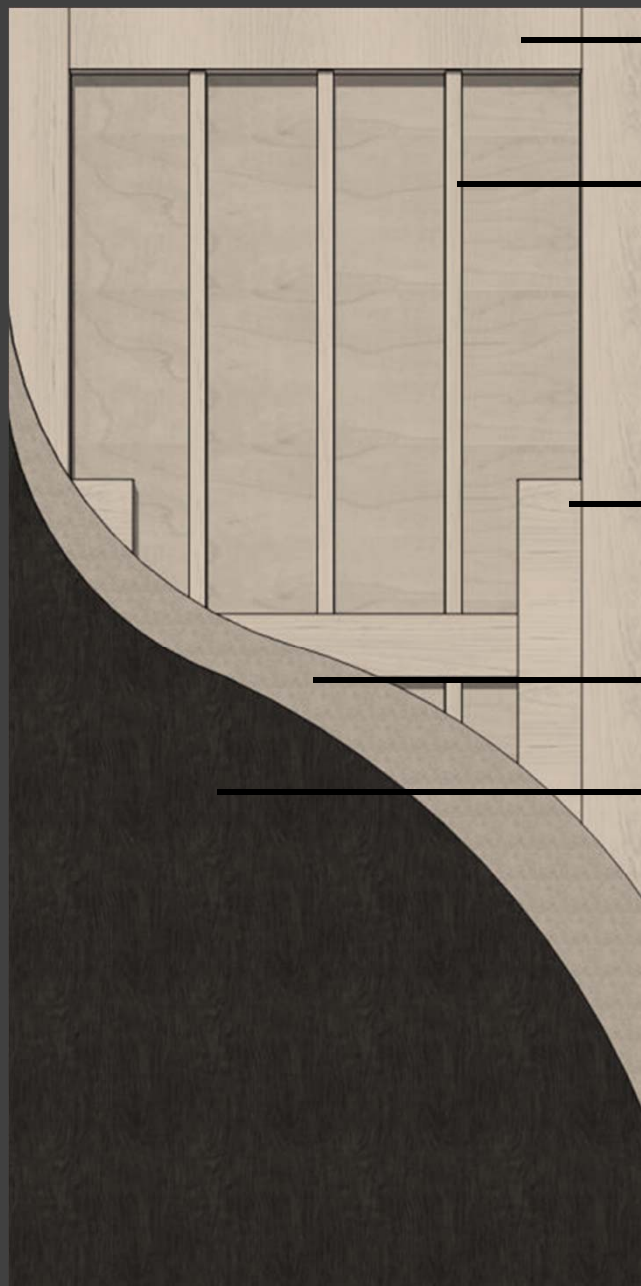

ไม้กรอบ (ไม้จริง)

แกนไม้ตัน

ไม้เสริม

รองรับการเจาะกลอนประตู (ไม้จริง)

แผ่นหน้าไม้

ปิดประกบผิวด้วยแผ่นไม้อัด **Ply Wood**

วัสดุปิดผิว

HOLLOW CORE DOOR

ไม้ส่วนใหญ่ที่นิยมนำมาทำบานประตูนั้น ได้แก่ ไม้จำพวก ไม้สัก ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้เนื้อแข็ง(ไม้เบญจพรรณ)

ข้อดี : มีความแข็งแรง คงทน อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ประตูไม้บางชนิดสามารถใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากมีคุณสมบัติในการทนแดดทนฝนได้ดี เช่น ไม้สัก